




## WU 130/600 Stahl



Einfeldträger

Ausführung: Wand

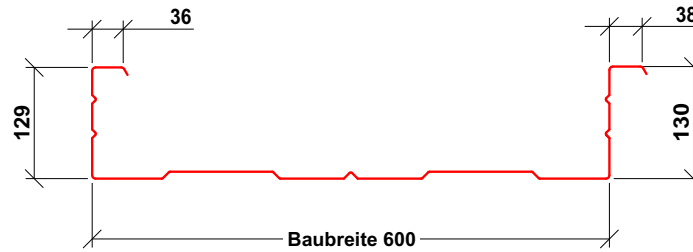

### Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung  
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200  
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Einfeldträger				Zwischenaufleger b > 300 mm																										
t	g	Ag	lef	Zeile	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,50	9,00	9,50	10,0							
mm	kN/m <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	cm <sup>4</sup> /m																											
0,75	0,095	11,28	200	1	2,06	1,51	1,16	0,92	0,74	0,61	0,52	0,47	0,44	0,41	0,38	0,35														
				2																										
				3																										
				4									0,50	0,44	0,39	0,35	0,31	0,28												
0,88	0,111	13,30	239	1	2,82	1,07	1,59	1,25	1,01	0,84	0,70	0,65	0,60	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25							
				2																	0,41	0,38	0,31	0,26	0,22	0,19				
				3																	0,41	0,38	0,31	0,26	0,22	0,19				
				4								0,77	0,59	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	0,30	0,28	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13					
1,00	0,126	15,20	275	1	3,52	2,59	1,98	1,57	1,27	1,05	0,88	0,81	0,75	0,70	0,65	0,60	0,56	0,53	0,50	0,44	0,39	0,35	0,32							
				2																						0,34	0,30			
				3															0,58	0,53	0,48	0,43	0,36	0,30	0,26	0,22				
				4						1,18	0,89	0,68	0,61	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29	0,24	0,20	0,17	0,15						
1,13	0,142	17,30	307	1	3,91	2,87	2,20	1,74	1,41	1,16	0,98	0,90	0,83	0,77	0,72	0,67	0,62	0,59	0,55	0,49	0,43	0,39	0,35							
				2																						0,38	0,33			
				3																	0,65	0,59	0,53	0,48	0,40	0,34	0,29	0,25		
				4						1,32	0,99	0,76	0,68	0,60	0,54	0,48	0,43	0,39	0,35	0,32	0,27	0,23	0,19	0,17						
1,25	0,158	19,23	346	1	4,44	3,27	2,50	1,98	1,60	1,32	1,11	1,02	0,95	0,88	0,82	0,76	0,71	0,67	0,63	0,55	0,49	0,44	0,40							
				2																						0,43	0,37			
				3																		0,81	0,73	0,66	0,60	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28
				4						1,49	1,12	0,86	0,76	0,68	0,60	0,54	0,49	0,44	0,40	0,36	0,30	0,26	0,22	0,19						
1,50	0,189	23,15	417	1	5,36	3,94	3,01	2,38	1,93	1,59	1,34	1,23	1,14	1,06	0,98	0,92	0,86	0,80	0,75	0,67	0,60	0,53	0,48							
				2																						0,52	0,45			
				3																			0,88	0,80	0,72	0,66	0,55	0,46	0,39	0,34
				4						1,79	1,35	1,04	0,92	0,82	0,73	0,65	0,59	0,53	0,48	0,44	0,37	0,31	0,26	0,22						

### Ausführungsübersicht

Farbtabelle																						
RAL - Ton0	mm	1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010	Hellbr. matt	Rot matt	
Stahl 15my / RSL	0,75															●				●		
	0,88															●				●		
	1,00															●				●		
	1,25															●				●		
	1,50															●				●		

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)  
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.  
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.