





## WU 160/600 Stahl



Ausführung: Wand

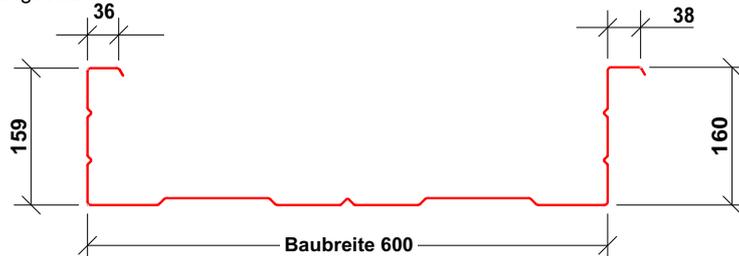

### Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung  
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200  
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Einfeldträger				Zwischenaufleger b > 300 mm																								
t	g	Ag	lef	Zeile	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,50	9,00	9,50	10,0					
mm	kN/m <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	cm <sup>4</sup> /m																									
0,75	0,102	11,5	303	1	1,90	1,63	1,43	1,18	0,95	0,79	0,66	0,61	0,56	0,52	0,49	0,45	0,42	0,40	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24					
				2																								
				3																								
				4													0,47	0,43	0,39	0,35	0,32	0,27	0,22	0,19	0,16			
0,88	0,120	13,6	364	1	2,69	2,31	1,93	1,52	1,23	1,02	0,86	0,79	0,73	0,68	0,63	0,59	0,55	0,51	0,48	0,43	0,38	0,34	0,31					
				2																								
				3																							0,29	
				4											0,71	0,64	0,57	0,51	0,46	0,42	0,38	0,32	0,27	0,23	0,20			
1,00	0,136	15,5	420	1	3,42	2,93	2,34	1,85	1,50	1,24	1,04	0,96	0,89	0,82	0,76	0,71	0,67	0,62	0,58	0,52	0,46	0,41	0,37					
				2																								
				3																							0,40	0,34
				4											0,92	0,82	0,73	0,66	0,59	0,54	0,49	0,44	0,37	0,31	0,26	0,23		
1,13	0,154	17,6	469	1	3,79	3,25	2,60	2,05	1,66	1,38	1,16	1,06	0,98	0,91	0,85	0,79	0,74	0,69	0,65	0,58	0,51	0,46	0,42					
				2																								
				3																							0,44	0,38
				4											1,03	0,92	0,82	0,74	0,66	0,60	0,54	0,49	0,41	0,35	0,29	0,25		
1,25	0,170	19,6	529	1	4,31	3,70	2,94	2,32	1,88	1,56	1,31	1,20	1,11	1,03	0,96	0,90	0,84	0,78	0,65	0,58	0,52	0,47						
				2																								
				3																							0,50	0,43
				4											1,16	1,04	0,92	0,83	0,75	0,67	0,61	0,56	0,46	0,39	0,33	0,28		
1,50	0,204	23,6	639	1	5,22	4,47	3,56	2,81	2,28	1,88	1,58	1,46	1,35	1,25	1,16	1,08	1,01	0,95	0,89	0,79	0,70	0,63	0,57					
				2																								
				3																							0,60	0,52
				4											1,41	1,25	1,12	1,00	0,90	0,81	0,74	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34		

### Ausführungsübersicht

Farbtabelle																						
RAL - Ton0	mm	1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010	Hellbr. matt	Rot matt	
Stahl 15my / RSL	0,75															●				●		
	0,88															●				●		
	1,00															●				●		
	1,25															●				●		
	1,50															●				●		

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)  
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.  
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.