




WU 200/600 Stahl

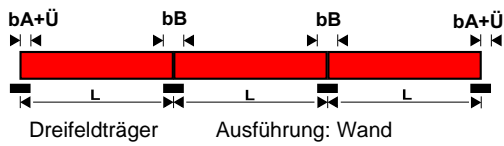

Belastungstabelle

Belastungstabelle in Arbeit

Ausführungsübersicht

| Farbtabelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|----------|--|
| RAL - Ton0 | mm | 1014 | 1015 | 1019 | 3000 | 3016 | 6005 | 6011 | 7016 | 7035 | 8004 | 8011 | 8012 | 8024 | 9001 | 9002 | 9006 | 9007 | 9010 | Hellbr. matt | Rot matt | |
| Stahl 15my / RSL | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | |
| | 0,88 | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | |
| | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | |
| | 1,25 | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | |
| | 1,50 | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | |

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.