



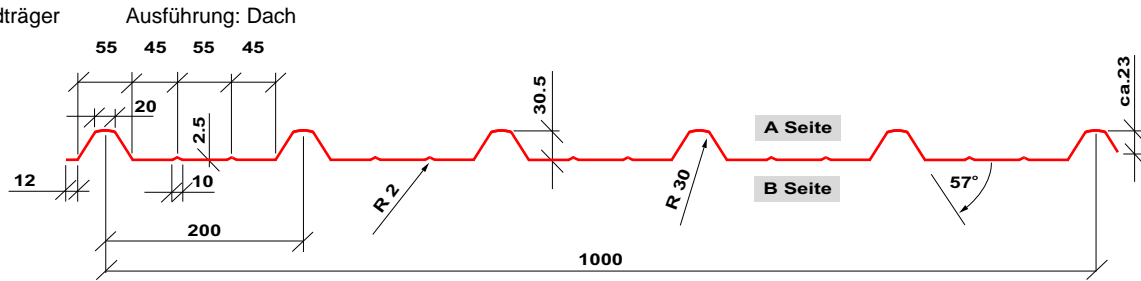

WU 30/200 Stahl



Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Einfeldträger		Endauflagerbreite $b_A = 40$ mm															
t_n	g	Grenzstützweite	zul q = gleichmäßig verteilte Auflast einschl. Bleicheigengewicht in kN/m ² für die Stützweite L [m]:														
[mm]	[kN/m ²]	m	Zeile	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	
0,60	0,06	1,99	1	5,01	3,21	2,23	1,64	1,25	0,99	0,80	0,66	0,56					
			2	5,05	3,21	2,23	1,59	1,07	0,75	0,55	0,41	0,32					
			3	4,27	2,19	1,27	0,80	0,53	0,38	0,27	0,21	0,16					
0,75	0,075	3,20	1	6,50	4,16	2,89	2,12	1,62	1,28	1,04	0,86	0,72	0,62	0,53			
			2	6,50	4,16	2,89	2,02	1,35	0,95	0,69	0,52	0,40	0,32	0,25			
			3	5,42	2,77	1,61	1,01	0,68	0,48	0,35	0,26	0,20	0,16	0,13			
0,88	0,088	3,40	1	7,69	4,92	3,42	2,51	1,92	1,52	1,23	1,02	0,85	0,73	0,63	0,55	0,48	
			2	7,69	4,92	3,42	2,39	1,60	1,13	0,82	0,62	0,47	0,37	0,30	0,24	0,20	
			3	6,41	3,28	1,90	1,20	0,80	0,56	0,41	0,31	0,24	0,19	0,15	0,12	0,10	
1,00	0,100	3,89	1	8,79	5,62	3,91	2,87	2,20	1,74	1,41	1,16	0,98	0,83	0,72	0,62	0,55	
			2	8,79	5,62	3,91	2,73	1,83	1,29	0,94	0,70	0,54	0,43	0,34	0,28	0,23	
			3	7,32	3,75	2,17	1,37	0,92	0,64	0,47	0,35	0,27	0,21	0,17	0,14	0,11	

Ausführungsübersicht

	Stahl beidseitig verzinkt	0,60	0,75	0,88	1,00											
	Alu Zink AZ 185	0,60	0,75	0,88	1,00											

Farbtabelle		Farbregister																				
RAL - Ton2	mm	1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010	Hellbr. matt	Rot matt	
Stahl 25my / RSL	0,60	●											●			●	●		●			
	0,75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	0,88												●			●	●					
	1,00												●			●	●					
Stahl 15my / RSL	0,75															●				●		
	0,88															●				●		
	1,00															●				●		
Stahl 25my / Vlies	0,60												●			●	●					
	0,75							●	●	●	●	●	●			●	●	●				
	0,88												●			●	●					
	1,00												●			●	●					
Stahl 25 / 25my	0,75															●	●					
	1,00																●					
Stahl 35my / RSL	0,75																				●	●

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.