



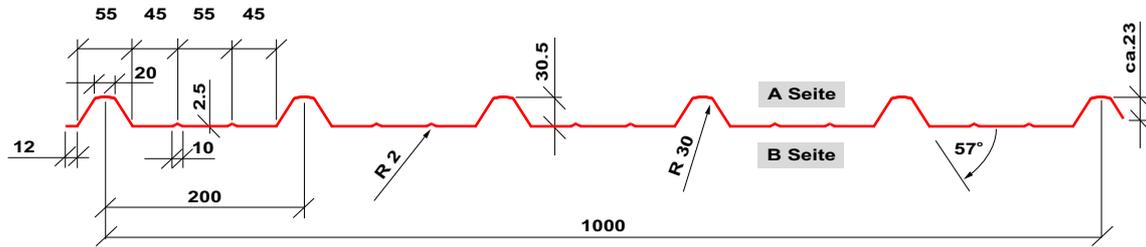

### WU 30/200 Stahl

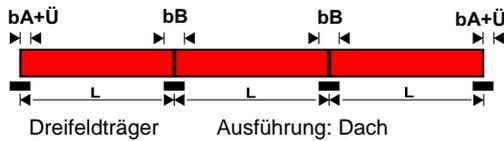

### Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung  
 Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200  
 Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Dreifeldträger		Endauflagerbreite $b_A = 40 \text{ mm}$				Zwischenaflagerbreite $b_B = 60 \text{ mm}$										
$t_n$	g	Grenzstützweite	zul q = gleichmäßig verteilte Auflast einschl. Bleicheigengewicht in kN/m <sup>2</sup> für die Stützweite L [m]:													
[mm]	[kN/m <sup>2</sup> ]	m	Zeile	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
0,60	0,06	2,39	1	5,01	3,21	2,27	1,72	1,34	1,07	0,88	0,73	0,62	0,53	0,46	0,40	
			2	5,01	3,21	2,27	1,72	1,34	1,07	0,88	0,73	0,60	0,47	0,38	0,31	
			3	5,01	3,21	2,27	1,51	1,01	0,71	0,52	0,39	0,30	0,23	0,19	0,15	
0,75	0,075	4,00	1	6,63	4,49	3,24	2,43	1,89	1,51	1,24	1,03	0,87	0,74	0,64	0,56	0,49
			2	6,63	4,49	3,24	2,43	1,89	1,51	1,24	0,93	0,76	0,60	0,48	0,39	0,22
			3	6,63	4,49	3,03	1,91	1,28	0,90	0,65	0,49	0,38	0,30	0,24	0,19	0,16
0,88	0,088	4,25	1	8,55	5,78	4,15	3,11	2,42	1,93	1,58	1,31	1,11	0,95	0,85	0,71	0,63
			2	8,55	5,78	4,15	3,11	2,42	1,93	1,58	1,16	0,90	0,70	0,56	0,46	0,38
			3	8,55	5,78	3,59	2,26	1,51	1,06	0,77	0,58	0,45	0,35	0,28	0,23	0,19
1,00	0,100	4,86	1	10,44	7,03	5,04	3,78	2,93	2,34	1,91	1,59	1,34	1,14	0,99	0,86	0,76
			2	10,44	7,03	5,04	3,78	2,93	2,34	1,77	1,33	1,02	0,81	0,65	0,52	0,43
			3	10,44	7,03	4,10	2,58	1,73	1,21	0,89	0,66	0,51	0,40	0,32	0,26	0,22

### Ausführungsübersicht

	Stahl beidseitig verzinkt	0,60	0,75	0,88	1,00											
	Alu Zink AZ 185	0,60	0,75	0,88	1,00											

Farbtabelle																						
RAL - Ton2	mm	1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010	Hellbr. matt	Rot matt	
Stahl 25my / RSL	0,60	●											●			●	●		●			
	0,75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	0,88												●			●	●					
	1,00												●			●	●					
Stahl 15my / RSL	0,75															●				●		
	0,88															●				●		
	1,00															●				●		
Stahl 25my / Vlies	0,60												●			●	●					
	0,75							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	0,88												●			●	●					
	1,00												●			●	●					
Stahl 25 / 25my	0,75															●	●					
	1,00																●					
Stahl 35my / RSL	0,75																				●	●

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)  
 Andere Farben und Stärken auf Anfrage!  
 Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.  
 Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.