



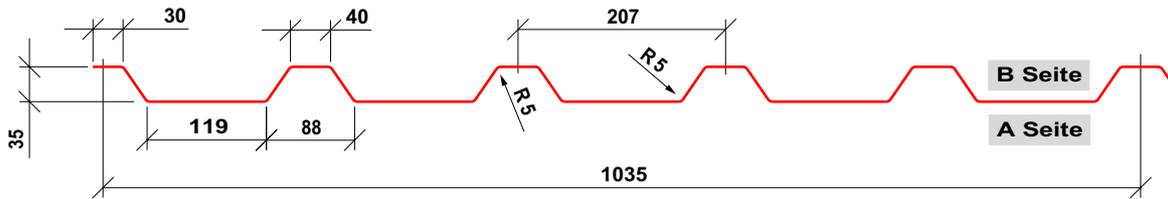

WU 35/207 Alu

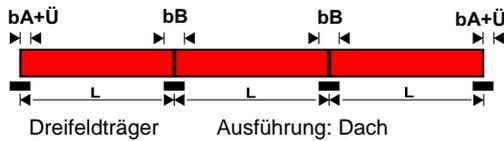

Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Dreifeldträger					Endauflagerbreite $b_A = 40 \text{ mm}$					Zwischenaflagerbreite $b_B = 60 \text{ mm}$											
t	g	A_g	I_{ef}	Zeile	zul q = gleichmäßig verteilte Auflast einschließlich Bleicheigengewicht in kN/m ²																
mm	kN/m ²	cm ² /m	cm ⁴ /m		1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	
0,50	0,016	5,77	9,9	1	1,30	1,08	0,93	0,81	0,72	0,65	0,55	0,46									
				2	1,30	1,08	0,93	0,81	0,72	0,65	0,55	0,46									
				3	1,30	1,08	0,93	0,81	0,57	0,42	0,31	0,24									
0,60	0,020	6,93	11,8	1	1,90	1,58	1,35	1,18	1,05	0,92	0,76	0,64	0,55	0,47							
				2	1,90	1,58	1,35	1,18	1,05	0,92	0,76	0,58	0,46	0,36							
				3	1,90	1,58	1,35	0,98	0,69	0,50	0,38	0,29	0,23	0,18							
0,70	0,023	8,08	13,8	1	2,50	2,08	1,78	1,56	1,39	1,18	0,98	0,82	0,70	0,60	0,53	0,46					
				2	2,50	2,08	1,78	1,56	1,39	1,18	0,88	0,68	0,53	0,43	0,35	0,29					
				3	2,50	2,08	1,70	1,14	0,80	0,58	0,44	0,34	0,27	0,21	0,17	0,14					
0,80	0,026	9,24	15,8	1	3,36	2,80	2,40	2,10	1,83	1,48	1,23	1,03	0,88	0,76	0,66	0,58	0,51	0,46			
				2	3,36	2,80	2,40	2,10	1,83	1,33	1,00	0,77	0,61	0,49	0,40	0,33	0,27	0,23			
				3	3,36	2,80	1,95	1,30	0,92	0,67	0,50	0,39	0,30	0,24	0,20	0,16	0,14	0,11			
0,90	0,030	10,39	17,8	1	4,23	3,53	3,02	2,64	2,19	1,77	1,47	1,23	1,05	0,90	0,79	0,69	0,61	0,55	0,49		
				2	4,23	3,53	3,02	2,64	2,06	1,50	1,13	0,87	0,68	0,55	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22		
				3	4,23	3,48	2,19	1,47	1,03	0,75	0,56	0,43	0,34	0,27	0,22	0,18	0,15	0,13	0,11		
1,00	0,033	11,55	19,7	1	5,10	4,25	3,64	3,19	2,56	2,08	1,72	1,44	1,23	1,06	0,92	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	
				2	5,10	4,25	3,64	3,19	2,29	1,67	1,25	0,97	0,76	0,61	0,49	0,41	0,34	0,29	0,24	0,21	
				3	5,10	3,86	2,43	1,63	1,14	0,83	0,63	0,48	0,38	0,30	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	

Ausführungsübersicht

Alu glatt natur	0,50	0,70	0,80	1,00	1,20														
Alu stucco natur	0,50	0,70	0,80	1,00															

Farbtabelle

Farbtabelle		1011	3009	6005	7016	7021	8014	8016	9002	9006	9007									
RAL - Ton2	mm																			
Alu glatt 25my / RSL	0,50			●					●	●										
	0,60				●															
	0,70	●	●	●	●		●		●	●	●									
	0,80									●										
	1,00				●					●	●									
	1,20									●										
Alu stucco 25my / RSL	0,50		●			●		●												
	0,70					●		●												
Alu glatt 25 / 25my	1,00									●										

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.