



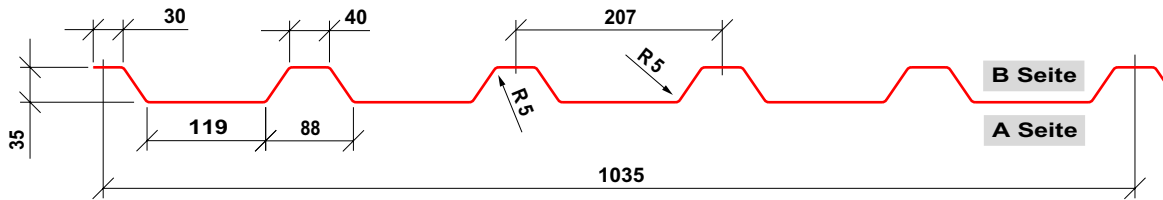

### WU 35/207 Stahl

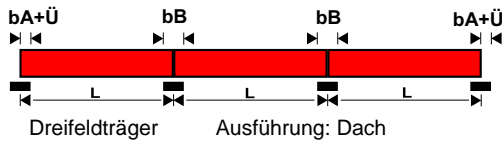

### Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung  
 Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200  
 Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Dreifeldträger			Endauflagerbreite $b_A = 40 \text{ mm}$				Zwischenaflagerbreite $b_B = 60 \text{ mm}$									
$t_n$	g	Grenzstützweite	zul q = gleichmäßig verteilte Auflast einschl. Bleicheigengewicht in kN/m <sup>2</sup> für die Stützweite L [m]:													
[mm]	[kN/m <sup>2</sup> ]	m	Zeile	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
0,75	0,0725	1,38	1	7,13	5,42	3,76	3,12	2,73	2,18	1,77	1,46	1,23	1,05	0,90	0,79	0,69
			2	7,13	5,42	3,76	3,12	2,73	2,18	1,77	1,46	1,13	0,89	0,71	0,58	0,48
			3	7,13	5,42	3,76	3,12	2,73	2,00	1,46	1,10	0,85	0,67	0,53	0,43	0,36
			4	7,13	5,42	3,76	2,84	1,90	1,34	0,97	0,73	0,56	0,44	0,36	0,29	0,24
0,88	0,0850	2,63	1	8,18	6,55	4,77	3,58	3,13	2,78	2,31	1,91	1,60	1,36	1,18	1,02	0,90
			2	8,18	6,55	4,77	3,58	3,13	2,78	2,31	1,76	1,35	1,06	0,85	0,69	0,57
			3	8,18	6,55	4,77	3,58	3,13	2,41	1,75	1,32	1,02	0,80	0,64	0,52	0,40
			4	8,18	6,55	4,77	3,41	2,28	1,60	1,17	0,88	0,68	0,53	0,43	0,35	0,29
1,00	0,0966	3,75	1	9,02	7,22	5,77	4,24	3,45	3,07	2,76	2,29	1,92	1,64	1,41	1,23	1,08
			2	9,02	7,22	5,77	4,24	3,45	3,07	2,73	2,05	1,58	1,24	0,99	0,81	0,67
			3	9,02	7,22	5,77	4,24	3,45	2,81	2,05	1,54	1,18	0,93	0,75	0,61	0,50
			4	9,02	7,22	5,77	3,98	2,66	1,87	1,36	1,02	0,79	0,62	0,50	0,40	0,33

### Ausführungsübersicht

	Stahl beidseitig verzinkt	0,60	0,75	0,88	1,00	1,25										
	Alu Zink AZ 185	0,60	0,75	0,88	1,00	1,25										

### Farbtabelle

Farbtabelle		1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010	Hellbr. matt	Rot matt	
RAL - Ton2	mm																					
Stahl 25my / RSL	0,60	●											●			●	●		●			
	0,75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	0,88												●			●	●					
	1,00												●			●	●					
	1,25															●						
Stahl 15my / RSL	0,75															●				●		
	0,88															●				●		
	1,00															●				●		
	1,25															●				●		
Stahl 25my / Vlies	0,60												●									
	0,75							●	●	●	●	●	●			●	●	●				
	0,88												●			●	●					
	1,00												●			●	●					
Stahl 25 / 25my	0,75															●	●					
	1,00															●	●					
Stahl 35my / RSL	0,75																					

Stand: 19. 07. 2016

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)  
 Andere Farben und Stärken auf Anfrage!

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.  
 Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.