



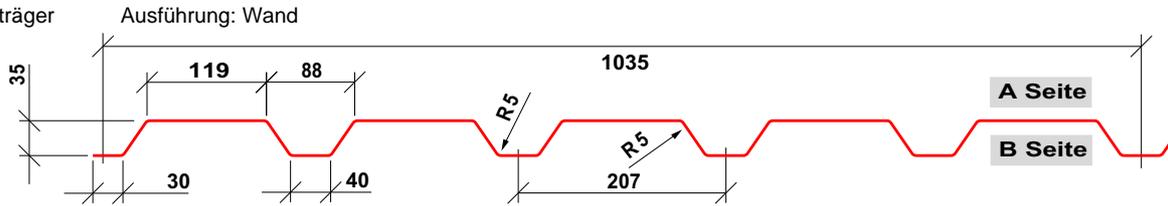

WU 35/207 Alu



Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Einfeldträger					Endauflagerbreite $b_A = 40$ mm																
t	g	A_g	I_{ef}	Zeile	zul q = gleichmäßig verteilte Auflast einschließlich Bleicheigengewicht in kN/m ²																
mm	kN/m ²	cm ² /m	cm ⁴ /m		1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	
0,50	0,016	5,77	9,1	1	1,94	1,35	0,99	0,76	0,60	0,48											
				2	1,94	1,35	0,99	0,76	0,56	0,41											
				3	1,63	0,94	0,59	0,40	0,28	0,20											
0,60	0,020	6,93	11,2	1	2,81	1,95	1,43	1,10	0,87	0,70	0,58	0,49									
				2	2,81	1,95	1,43	0,98	0,69	0,50	0,38	0,29									
				3	2,01	1,17	0,73	0,49	0,35	0,25	0,19	0,15									
0,70	0,023	8,08	13,4	1	3,73	2,59	1,90	1,46	1,15	0,93	0,77	0,65	0,55	0,48							
				2	3,73	2,59	1,75	1,17	0,82	0,60	0,45	0,35	0,27	0,22							
				3	2,40	1,39	0,88	0,59	0,41	0,30	0,23	0,17	0,14	0,11							
0,80	0,026	9,24	15,5	1	4,80	3,33	2,45	1,88	1,48	1,20	0,99	0,83	0,71	0,61	0,53	0,47					
				2	4,80	3,22	2,03	1,36	0,95	0,70	0,52	0,40	0,32	0,25	0,21	0,17					
				3	2,78	1,61	1,01	0,68	0,48	0,35	0,26	0,20	0,16	0,13	0,10	0,08					
0,90	0,030	10,39	17,6	1	5,82	4,04	2,97	2,27	1,80	1,45	1,20	1,01	0,86	0,74	0,65	0,57	0,50	0,45			
				2	5,82	3,65	2,30	1,54	1,08	0,79	0,59	0,46	0,36	0,29	0,23	0,19	0,16	0,14			
				3	3,16	1,83	1,15	0,77	0,54	0,39	0,30	0,23	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07			
1,00	0,033	11,55	19,7	1	6,88	4,78	3,51	2,69	2,12	1,72	1,42	1,20	1,02	0,88	0,76	0,67	0,60	0,53	0,48		
				2	6,88	4,09	2,58	1,73	1,21	0,88	0,66	0,51	0,40	0,32	0,26	0,22	0,18	0,15	0,13		
				3	3,54	2,05	1,29	0,86	0,61	0,44	0,33	0,26	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	0,06		

Ausführungsübersicht

Alu glatt natur	0,50	0,70	0,80	1,00	1,20														
Alu stucco natur	0,50	0,70	0,80	1,00															

Farbtabelle																			
RAL - Ton2	mm	1011	3009	6005	7016	7021	8014	8016	9002	9006	9007								
Alu glatt 25my / RSL	0,50			●					●	●									
	0,60				●														
	0,70	●	●	●	●		●		●	●	●								
	0,80									●									
	1,00				●					●	●								
	1,20									●									
Alu stucco 25my / RSL	0,50		●			●		●											
	0,70					●		●											
Alu glatt 25 / 25my	1,00									●									

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.