



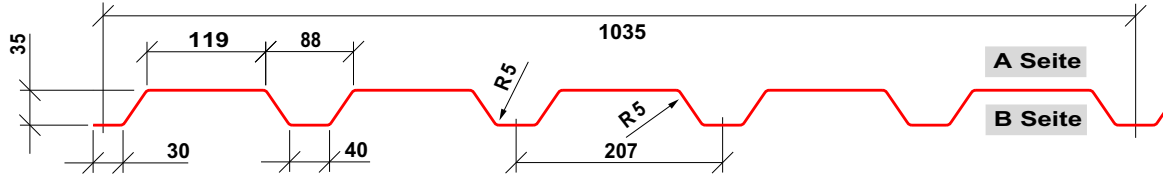

WU 35/207 Alu

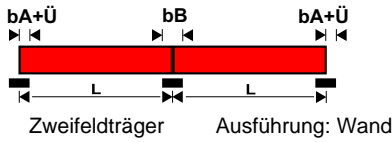

Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung
 Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200
 Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Zweifeldträger					Endauflagerbreite $b_A = 40 \text{ mm}$					Zwischenaflagerbreite $b_B = 60 \text{ mm}$													
t	g	A_g	I_{ef}	Zeile	zul q = gleichmäßig verteilte Auflast einschließlich Bleicheigengewicht in kN/m ²																		
mm	kN/m ²	cm ² /m	cm ⁴ /m		1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00			
0,50	0,016	5,77	9,1	1	1,40	1,16	0,81	0,66	0,53	0,53	0,44												
				2	1,40	1,16	0,81	0,66	0,53	0,53	0,44												
				3	1,40	1,16	0,81	0,66	0,49	0,49	0,37												
0,60	0,020	6,93	11,2	1	1,82	1,52	1,30	1,06	0,86	0,70	0,58	0,49											
				2	1,82	1,52	1,30	1,06	0,86	0,70	0,58	0,49											
				3	1,82	1,52	1,30	1,06	0,83	0,61	0,46	0,35											
0,70	0,023	8,08	13,4	1	2,25	1,87	1,61	1,30	1,06	0,86	0,71	0,60	0,51	0,44									
				2	2,25	1,87	1,61	1,30	1,06	0,86	0,71	0,60	0,51	0,44									
				3	2,25	1,87	1,61	1,30	0,99	0,72	0,54	0,42	0,33	0,26									
0,80	0,026	9,24	15,5	1	2,83	2,36	2,02	1,77	1,45	1,18	0,97	0,82	0,70	0,60	0,52	0,46							
				2	2,83	2,36	2,02	1,77	1,45	1,18	0,97	0,82	0,70	0,60	0,50	0,41							
				3	2,83	2,36	2,02	1,64	1,15	0,84	0,63	0,48	0,38	0,31	0,25	0,20							
0,90	0,030	10,39	17,6	1	3,41	2,84	2,44	2,13	1,84	1,49	1,23	1,04	0,88	0,76	0,66	0,58	0,52	0,46					
				2	3,41	2,84	2,44	2,13	1,84	1,49	1,23	1,04	0,87	0,69	0,56	0,46	0,39	0,33					
				3	3,41	2,84	2,44	1,86	1,30	0,95	0,71	0,55	0,43	0,35	0,28	0,23	0,19	0,16					
1,00	0,033	11,55	19,7	1	4,00	3,33	2,86	2,50	2,22	1,81	1,49	1,25	1,07	0,92	0,80	0,71	0,62	0,56	0,50	0,45			
				2	4,00	3,33	2,86	2,50	2,22	1,81	1,49	1,23	0,97	0,78	0,63	0,52	0,43	0,37	0,31	0,27			
				3	4,00	3,33	2,86	2,08	1,46	1,06	0,80	0,62	0,48	0,39	0,32	0,26	0,22	0,18	0,16	0,13			

Ausführungsübersicht

Alu glatt natur	0,50	0,70	0,80	1,00	1,20															
Alu stucco natur	0,50	0,70	0,80	1,00																

Farbtabelle

Farbtabelle		1011	3009	6005	7016	7021	8014	8016	9002	9006	9007									
RAL - Ton2	mm																			
Alu glatt 25my / RSL	0,50			●					●	●										
	0,60				●															
	0,70	●	●	●	●		●		●	●	●									
	0,80									●										
	1,00				●					●	●									
	1,20									●										
Alu stucco 25my / RSL	0,50		●			●		●												
	0,70					●		●												
Alu glatt 25 / 25my	1,00									●										

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)
 Andere Farben und Stärken auf Anfrage!
 Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.
 Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.