WU 35/207 Stahl

WURZER
Profiliertechnik
für Dach und Fassade
Tel: 08207 / 899-0
Fax: 08207 / 899-62



Dreifeldträger Ausführung: Wand

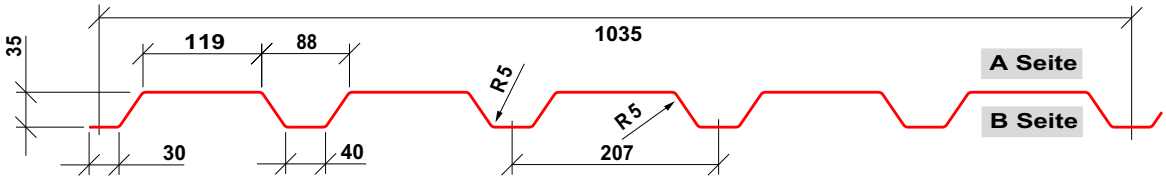

Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150
Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Dreifeldträger **Endauflagerbreite b_A = 40 mm** **Zwischenauflagerbreite b_B = 60 mm**

t_n	g	Grenz-stütz-weite		zul q = gleichmäßig verteilte Auflast einschl. Blecheigengewicht in kN/m² für die Stützweite L [m]:												
[mm]	[kN/m²]	m	Zeile	**1,00**	**1,25**	**1,50**	**1,75**	**2,00**	**2,25**	**2,50**	**2,75**	**3,00**	**3,25**	**3,50**	**3,75**	**4,00**
0,75	0,0725	**1,13**	1	7,13	5,71	4,76	3,53	2,73	2,27	1,84	1,52	1,27	1,09	0,94	0,82	0,72
			2	7,13	5,71	4,76	3,53	2,73	2,27	1,84	1,46	1,13	0,89	0,71	0,58	0,48
			3	7,13	5,71	4,76	3,53	2,73	2,00	1,46	1,10	0,85	0,67	0,53	0,43	0,36
			4	7,13	5,71	4,51	2,84	1,90	1,34	0,97	0,73	0,56	0,44	0,36	0,29	0,24
0,88	0,0850	**1,75**	1	8,18	6,55	5,45	4,52	3,46	2,78	2,33	1,93	1,62	1,38	1,19	1,04	0,91
			2	8,18	6,55	5,45	4,52	3,46	2,78	2,33	1,76	1,35	1,06	0,85	0,69	0,57
			3	8,18	6,55	5,45	4,52	3,43	2,41	1,75	1,32	1,02	0,80	0,64	0,52	0,43
			4	8,18	6,55	5,41	3,41	2,28	1,60	1,17	0,88	0,68	0,53	0,43	0,35	0,29
1,00	0,0966	**2,25**	1	9,02	7,22	6,01	5,15	4,21	3,33	2,76	2,33	1,96	1,67	1.44	1,25	1,10
			2	9,02	7,22	6,01	5,15	4,21	3,33	2,73	2,05	1,58	1,24	0,99	0,81	0,67
			3	9,02	7,22	6,01	5,15	4,00	2,81	2,05	1,54	1,18	0,93	0,75	0,61	0,50
			4	9,02	7,22	6,01	3,98	2,66	1,87	1,36	1,02	0,79	0,62	0,50	0,40	0,33

Ausführungsübersicht

	Stahl beidseitig verzinkt	0,60	0,75	0,88	1,00	1,25								
	Alu Zink AZ 185	0,60	0,75	0,88	1,00	1,25								

Farbtabelle																					
RAL - Ton2	mm	1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010	Hellbr. matt	Rot matt
Stahl 25my / RSL	0,60	●											●			●	●		●		
	0,75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	0,88												●			●	●				
	1,00												●			●	●				
	1,25															●					
Stahl 15my / RSL	0,75															●			●		
	0,88															●			●		
	1,00															●			●		
	1,25															●			●		
Stahl 25my / Vlies	0,60												●								
	0,75							●	●	●	●	●	●			●	●	●			
	0,88												●			●	●				
	1,00												●			●	●				
Stahl 25 / 25my	0,75															●	●				
	1,00																●				
Stahl 35my / RSL	0,75																				

Stand: 19. 07. 2016

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.