



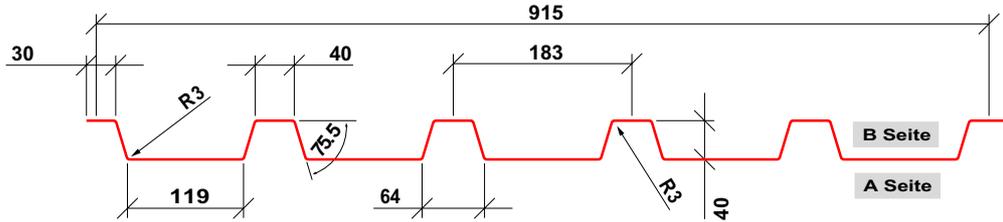

### WU 40/183 Alu

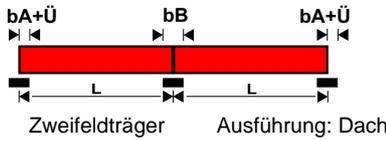

### Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung  
 Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200  
 Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Zweifeldträger					Endauflagerbreite $b_A = 40 \text{ mm}$					Zwischenaflagerbreite $b_A = 60 \text{ mm}$											
t	g	$A_g$	$I_{ef}$	Zeile	zul q = gleichmäßig verteilte Auflast einschließlich Bleicheigengewicht in kN/m <sup>2</sup>																
mm	kN/m <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	cm <sup>4</sup> /m		1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	
0,50	0,018	6,63	17,4	1	1,34	1,00	0,76	0,60	0,49												
				2	1,34	1,00	0,76	0,60	0,49												
				3	1,34	1,00	0,76	0,60	0,48												
0,60	0,021	7,95	21,0	1	1,87	1,38	1,05	0,83	0,67	0,56	0,47										
				2	1,87	1,38	1,05	0,83	0,67	0,56	0,47										
				3	1,87	1,38	1,05	0,80	0,58	0,44	0,34										
0,70	0,026	9,28	24,6	1	2,40	1,77	1,36	1,07	0,87	0,72	0,60	0,51	0,44								
				2	2,40	1,77	1,36	1,07	0,87	0,72	0,60	0,51	0,44								
				3	2,40	1,77	1,33	0,93	0,68	0,51	0,39	0,31	0,25								
0,80	0,030	10,60	28,2	1	3,02	2,25	1,72	1,36	1,10	0,91	0,76	0,65	0,56	0,49							
				2	3,02	2,25	1,72	1,36	1,10	0,91	0,76	0,65	0,56	0,46							
				3	3,02	2,25	1,52	1,07	0,78	0,58	0,45	0,35	0,28	0,23							
0,90	0,033	11,93	31,7	1	3,46	2,74	2,10	1,66	1,34	1,11	0,93	0,79	0,68	0,60	0,52	0,46					
				2	3,46	2,74	2,10	1,66	1,34	1,11	0,93	0,79	0,64	0,52	0,43	0,36					
				3	3,46	2,55	1,71	1,20	0,88	0,66	0,51	0,40	0,32	0,26	0,21	0,18					
1,00	0,037	13,25	35,2	1	3,88	3,21	2,46	1,94	1,57	1,30	1,09	0,93	0,80	0,70	0,62	0,54	0,49				
				2	3,88	3,21	2,46	1,94	1,57	1,30	1,09	0,89	0,71	0,58	0,47	0,40	0,33				
				3	3,88	2,84	1,90	1,33	0,97	0,73	0,56	0,44	0,35	0,29	0,24	0,20	0,17				

### Ausführungsübersicht

Alu glatt natur	0,50	0,70	0,80	1,00	1,20														
Alu stucco natur	0,50	0,70	0,80	1,00															

Farbtabelle		1011	3009	6005	7016	7021	8014	8016	9002	9006	9007								
RAL - Ton2	mm																		
Alu glatt 25my / RSL	0,50			●					●	●									
	0,70	●	●	●	●		●		●	●	●								
	0,80									●									
	1,00				●					●	●								
	1,20									●									
Alu stucco 25my / RSL	0,50		●			●		●											
	0,70					●		●											
Alu glatt 25 / 25my	1,00									●									

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)  
 Andere Farben und Stärken auf Anfrage!  
 Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.  
 Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.