



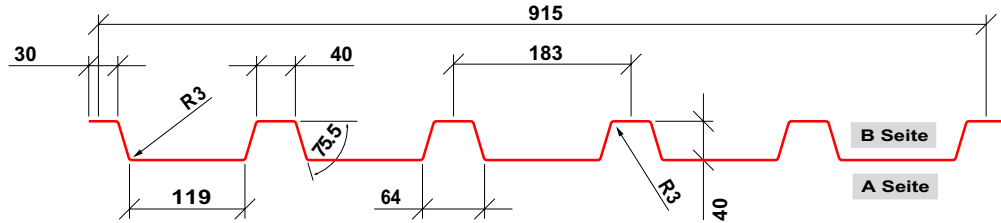

### WU 40/183 Stahl

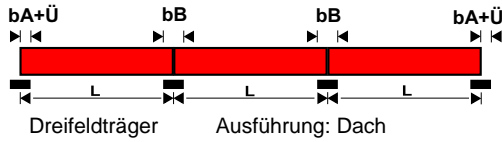

### Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung  
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200  
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Dreifeldträger		Endauflagerbreite $b_A = 40 \text{ mm}$							Zwischenaflagerbreite $b_B = 60 \text{ mm}$										
$t_n$	g	Grenzstützweite	zul q = gleichmäßig verteilte Auflast einschl. Bleichengewicht in $\text{kN/m}^2$ für die Stützweite L [m]:																
[mm]	[ $\text{kN/m}^2$ ]	m	Zeile	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
0,75	0,0820	1,50	1	5,19	3,81	3,29	2,92	2,56	2,15	1,83	1,58	1,37	1,20	1,07	0,95	0,85	0,76	0,69	
			2	5,19	3,81	3,29	2,92	2,56	2,11	1,62	1,28	1,02	0,83	0,69	0,57	0,48	0,41	0,35	
			3	5,19	3,81	3,29	2,92	2,10	1,58	1,22	0,96	0,77	0,62	0,51	0,43	0,36	0,31	0,26	
			4	5,19	3,81	2,74	1,92	1,40	1,05	0,81	0,64	0,51	0,42	0,34	0,29	0,24	0,20	0,18	
0,88	0,0962	4,00	1	6,71	5,15	3,94	3,42	3,08	2,58	2,19	1,89	1,64	1,44	1,27	1,14	1,02	0,92	0,83	
			2	6,71	5,15	3,94	3,42	3,08	2,58	2,08	1,64	1,31	1,07	0,88	0,73	0,62	0,52	0,45	
			3	6,71	5,15	3,94	3,42	2,70	2,03	1,56	1,23	0,98	0,80	0,66	0,55	0,46	0,39	0,34	
			4	6,71	5,15	3,51	2,47	1,80	1,35	1,04	0,82	0,66	0,53	0,44	0,37	0,31	0,26	0,22	
1,00	0,109	6,00	1	9,80	7,36	5,73	4,58	3,75	3,13	2,65	2,27	1,97	1,72	1,52	1,35	1,21	1,09	0,99	
			2	9,80	7,36	5,73	4,58	3,75	3,13	2,65	2,08	1,67	1,36	1,12	0,93	0,78	0,67	0,57	
			3	9,80	7,36	5,73	4,58	3,43	2,58	1,98	1,56	1,25	1,02	0,84	0,70	0,50	0,50	0,43	
			4	9,80	6,67	4,47	3,14	2,29	1,72	1,32	1,04	0,83	0,68	0,56	0,47	0,39	0,33	0,29	
1,25	0,137	6,75	1	14,18	10,56	8,17	6,50	5,30	4,40	3,72	3,18	2,75	2,40	2,12	1,88	1,68	1,51	1,36	
			2	14,18	10,56	8,17	6,50	5,30	4,30	3,32	2,61	2,09	1,70	1,40	1,17	0,98	0,84	0,72	
			3	14,18	10,56	8,17	5,89	4,30	3,23	2,49	1,96	1,57	1,27	1,05	0,87	0,74	0,63	0,54	
			4	13,26	8,35	5,60	3,93	2,86	2,15	1,66	1,30	1,04	0,85	0,70	0,58	0,49	0,42	0,36	

### Ausführungsübersicht

	Stahl beidseitig verzinkt	0,60	0,75	0,88	1,00	1,25												
	Alu Zink AZ 185	0,60	0,75	0,88	1,00	1,25												

Farbtabelle		RAL - Ton2																	Hellbr. matt	Rot matt	
	mm	1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010		
Stahl 25my / RSL	0,60	●											●			●	●		●		
	0,75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	0,88												●			●	●				
	1,00												●			●	●				
	1,25															●					
Stahl 15my / RSL	0,75															●			●		
	0,88															●			●		
	1,00															●			●		
	1,25															●			●		
Stahl 25my / Vlies	0,60												●								
	0,75						●	●	●	●	●	●				●	●	●			
	0,88												●			●	●				
	1,00												●			●	●				
Stahl 25 / 25my	0,75															●	●				
	1,00															●	●				
Stahl 35my / RSL	0,75																			●	●