



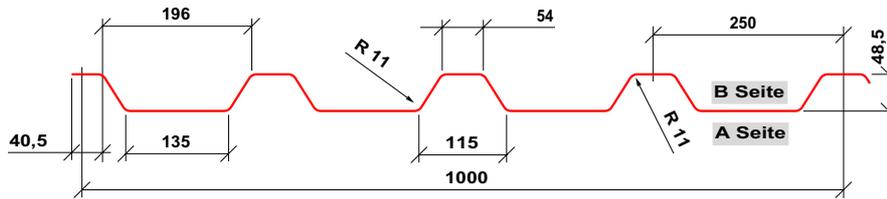

WU 50/250 Alu

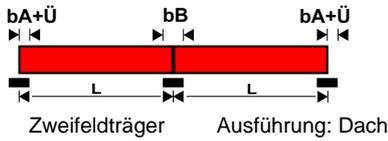

Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Zweifeldträger					Endauflagerbreite $b_A = 40 \text{ mm}$					Zwischenaflagerbreite $b_{B1} = 60 \text{ mm}$												
t	g	A_g	I_{ef}	Zeile	zul q = gleichmäßig verteilte Auflast einschließlich Bleicheigengewicht in kN/m ²																	
mm	kN/m ²	cm ² /m	cm ⁴ /m		1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25		
0,50	0,017	6,07	17,9	1	0,78	0,67	0,55	0,43														
				2	0,78	0,67	0,55	0,43														
				3	0,78	0,67	0,55	0,43														
0,60	0,020	7,29	21,9	1	1,19	1,02	0,82	0,65	0,53	0,44												
				2	1,19	1,02	0,82	0,65	0,53	0,44												
				3	1,19	1,02	0,82	0,65	0,53	0,44												
0,70	0,024	8,50	25,9	1	1,60	1,37	1,11	0,88	0,71	0,59	0,50	0,42										
				2	1,60	1,37	1,11	0,88	0,71	0,59	0,50	0,42										
				3	1,60	1,37	1,11	0,88	0,71	0,54	0,41	0,33										
0,80	0,027	9,71	32,1	1	2,08	1,78	1,44	1,16	0,94	0,78	0,65	0,56	0,48									
				2	2,08	1,78	1,44	1,16	0,94	0,78	0,65	0,56	0,48									
				3	2,08	1,78	1,44	1,16	0,89	0,67	0,51	0,40	0,32									
0,90	0,030	10,93	38,2	1	2,55	2,19	1,78	1,44	1,16	0,96	0,81	0,69	0,59	0,52	0,45							
				2	2,55	2,19	1,78	1,44	1,16	0,96	0,81	0,69	0,59	0,52	0,45							
				3	2,55	2,19	1,78	1,44	1,06	0,79	0,61	0,48	0,38	0,31	0,26							
1,00	0,034	12,14	44,4	1	3,04	2,60	2,11	1,70	1,38	1,14	0,96	0,82	0,70	0,61	0,54	0,48						
				2	3,04	2,60	2,11	1,70	1,38	1,14	0,96	0,82	0,70	0,61	0,54	0,48						
				3	3,04	2,60	2,11	1,68	1,23	0,92	0,71	0,56	0,45	0,36	0,30	0,25						

Ausführungsübersicht

Alu glatt natur	0,50	0,70	0,80	1,00	1,20															
Alu stucco natur	0,50	0,70	0,80	1,00																

Farbtabelle																				
RAL - Ton2	mm	1011	3009	6005	7016	7021	8014	8016	9002	9006	9007									
Alu glatt 25my / RSL	0,50			●					●	●										
	0,70	●	●	●	●		●		●	●	●									
	0,80									●										
	1,00				●					●	●									
	1,20									●										
Alu stucco 25my / RSL	0,50		●			●		●												
	0,70					●		●												
Alu glatt 25 / 25my	1,00									●										

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.