



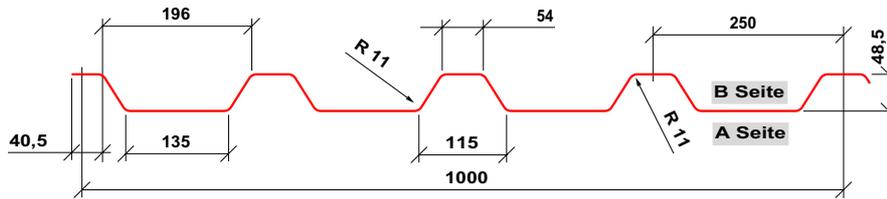

### WU 50/250 Alu

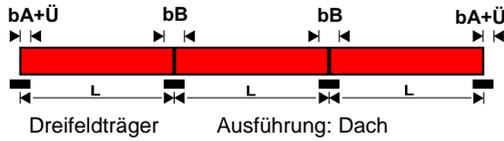

### Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung  
 Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200  
 Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Dreifeldträger					Endauflagerbreite $b_A = 40 \text{ mm}$					Zwischenaflagerbreite $b_{B1} = 60 \text{ mm}$											
t	g	$A_g$	$I_{ef}$	Zeile	zul q = gleichmäßig verteilte Auflast einschließlich Bleicheigengewicht in kN/m <sup>2</sup>																
mm	kN/m <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup> /m	cm <sup>4</sup> /m		1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	
0,50	0,017	6,07	17,9	1	0,89	0,76	0,66	0,54	0,44												
				2	0,89	0,76	0,66	0,54	0,44												
				3	0,89	0,76	0,66	0,53	0,39												
0,60	0,020	7,29	21,9	1	1,35	1,16	1,00	0,81	0,66	0,54	0,46										
				2	1,35	1,16	1,00	0,81	0,66	0,54	0,46										
				3	1,35	1,16	0,93	0,65	0,47	0,36	0,27										
0,70	0,024	8,50	25,9	1	1,81	1,56	1,35	1,10	0,89	0,74	0,62	0,53	0,46								
				2	1,81	1,56	1,35	1,10	0,89	0,74	0,62	0,51	0,41								
				3	1,81	1,56	1,10	0,77	0,56	0,42	0,32	0,26	0,20								
0,80	0,027	9,71	32,1	1	2,36	2,02	1,75	1,43	1,17	0,97	0,81	0,69	0,60	0,52	0,46						
				2	2,36	2,02	1,75	1,43	1,17	0,97	0,80	0,63	0,51	0,41	0,34						
				3	2,36	2,02	1,36	0,95	0,70	0,52	0,40	0,32	0,25	0,21	0,17						
0,90	0,030	10,93	38,2	1	2,90	2,49	2,16	1,77	1,45	1,20	1,01	0,86	0,74	0,65	0,57	0,50	0,45				
				2	2,90	2,49	2,16	1,77	1,45	1,20	0,96	0,75	0,60	0,49	0,40	0,34	0,28				
				3	2,90	2,41	1,62	1,13	0,83	0,62	0,48	0,38	0,30	0,25	0,20	0,17	0,14				
1,00	0,034	12,14	44,4	1	3,45	2,96	2,57	2,10	1,73	1,43	1,20	1,02	0,88	0,77	0,62	0,60	0,53	0,48			
				2	3,45	2,96	2,57	2,10	1,73	1,43	1,11	0,88	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28			
				3	3,45	2,80	1,88	1,32	0,96	0,72	0,56	0,44	0,35	0,28	0,23	0,20	0,16	0,14			

### Ausführungsübersicht

Alu glatt natur	0,50	0,70	0,80	1,00	1,20														
Alu stucco natur	0,50	0,70	0,80	1,00															

### Farbtabelle

Farbtabelle		1011	3009	6005	7016	7021	8014	8016	9002	9006	9007									
RAL - Ton2	mm																			
Alu glatt 25my / RSL	0,50			●					●	●										
	0,70	●	●	●	●		●		●	●	●									
	0,80									●										
	1,00				●					●	●									
Alu stucco 25my / RSL	0,50		●			●		●												
	0,70					●		●												
Alu glatt 25 / 25my	1,00									●										

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)  
 Andere Farben und Stärken auf Anfrage!  
 Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.  
 Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbbregister RAL 840 HR.