



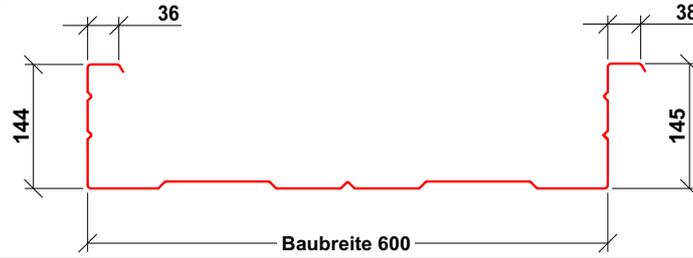

WU 145/600 Stahl

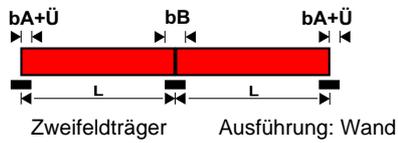

Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Zweifeldträger				Zwischenaufleger b > 300 mm																									
t	g	Ag	lef	Zeile	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,50	9,00	9,50	10,0						
mm	kN/m ²	cm ² /m	cm ⁴ /m																										
0,75	0,099	11,39	251	1	2,68	2,30	1,89	1,49	1,21	1,00	0,84	0,77	0,71	0,66	0,62	0,57	0,54	0,50	0,47	0,42	0,37	0,33	0,30						
				2																									
				3																									
				4																									
0,88	0,116	13,45	301	1	3,89	3,19	2,54	2,01	1,63	1,35	1,13	1,04	0,96	0,89	0,83	0,77	0,72	0,68	0,64	0,56	0,50	0,45	0,41						
				2																									
				3																									
				4																								0,39	
1,00	0,132	15,35	347	1	4,77	3,91	3,15	2,49	2,02	1,67	1,40	1,29	1,19	1,11	1,03	0,96	0,90	0,84	0,97	0,70	0,62	0,56	0,50						
				2																									
				3																									
				4																							0,52	0,45	
1,13	0,149	17,45	388	1	5,30	4,34	3,50	2,76	2,24	1,85	1,55	1,43	1,32	1,23	1,14	1,06	0,99	0,93	0,87	0,77	0,69	0,62	0,56						
				2																									
				3																									
				4																							0,59	0,50	
1,25	0,165	19,41	438	1	6,02	4,92	3,97	3,14	2,54	2,10	1,77	1,63	1,50	1,40	1,30	1,21	1,13	1,06	0,99	0,88	0,78	0,70	0,64						
				2																									
				3																									
				4																							0,66	0,57	
1,50	0,198	23,38	528	1	7,26	5,94	4,79	3,79	3,07	2,54	2,13	1,96	1,82	1,68	1,57	1,46	1,36	1,28	1,20	1,06	0,95	0,85	0,77						
				2																									
				3																									
				4																						0,94	0,80	0,68	

Ausführungsübersicht

Farbtabelle																						
RAL - Ton0	mm	1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010	Hellbr. matt	Rot matt	
Stahl 15my / RSL	0,75															●				●		
	0,88															●				●		
	1,00															●				●		
	1,25															●				●		
	1,50															●				●		

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.