





WU 20/125 Alu



Einfeldträger

Ausführung: Dach

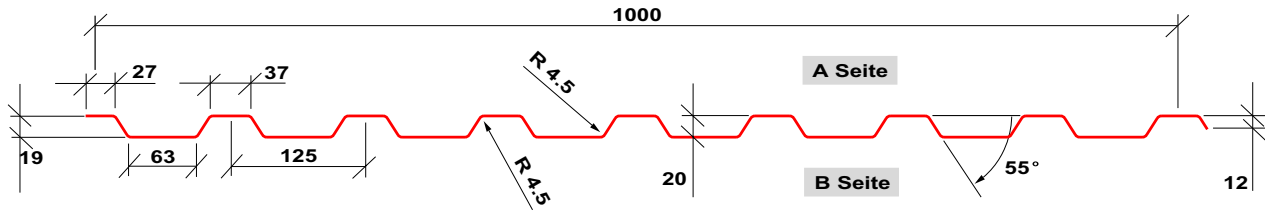

Belastungstabelle

Belastungstabelle in Arbeit

Ausführungsübersicht

Alu glatt natur	0,50	0,70	0,80	1,00															
Alu stucco natur	0,50	0,70	0,80	1,00															

Farbtabelle																				
RAL - Ton2	mm	1011	3009	6005	7016	7021	8014	8016	9002	9006	9007									
Alu glatt 25my / RSL	0,50			●					●											
	0,70									●	●									
	0,80									●										
	1,00									●										

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.